


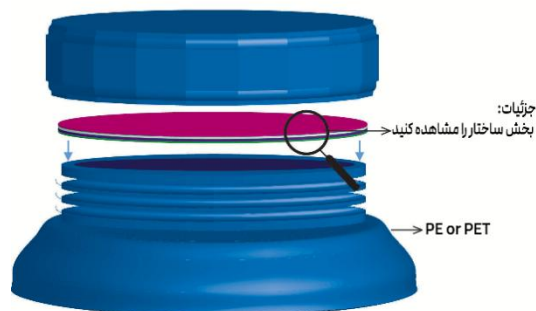


برگه مشخصات فنی

واشر سیل القایی

فوم دار جدا شونده پلی اتیلن

ساختار

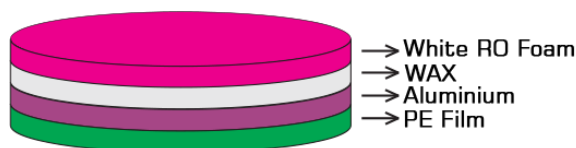

ویژگی ها

- این واشر از دو بخش اصلی شامل لایه فویل سیل و لایه فوم تشکیل شده است که پس از عملیات سیل، لایه فویل به دهانه ظرف متصل شده و با باز شدن درپوش، لایه فوم درون درب محصول باقی می ماند.
- طراحی آن به گونه ای است که پس از باز شدن، ظاهری تمیز و بدون باقی ماندن اثر چسب یا فویل بر روی درپوش ایجاد می کند.
- استفاده از لایه فوم علاوه بر ایجاد آب بندی بهتر و انعطاف پذیری بالاتر، مانع از تماس مستقیم فویل با درپوش شده و با جبران ناهمواری های سطح درپوش، کیفیت و ظاهر نهایی بسته بندی را بهبود می بخشد.

انطباق با قوانین و استانداردها

این محصول برای کاربردهای عمومی و صنعتی طراحی شده و به دلیل عدم فودگرید بودن لایه فومی، استفاده مستقیم آن در بسته بندی مواد غذایی توصیه نمی شود. با این حال، این واشر در بسته بندی محصولات غیرخوراکی و شیمیایی مطابق با الزامات فنی و ایمنی مربوطه قابل استفاده می باشد.

ویژگی های فیزیکی

تلورانس		
$\pm 10\%$	۲۰	ضخامت استاندارد آلومینیوم (μm)
± 0.15	< 50	قطرهای قابل تولید واشر سیل پانچ شده
± 0.20	۵۰-۷۵	
± 0.30	> 75	
	تقریباً صفر	نرخ عبور بخار آب
	تقریباً صفر	نرخ عبور گاز (O_2 , CO_2 , others)

قابل ارائه به صورت

- بسته‌بندی روده‌ای با ترتیب جهت‌دار و اشتر: مناسب برای استفاده در دستگاه‌های و اشترگذاری اتوماتیک و تسهیل عملکرد خط تولید
- بسته‌بندی روده‌ای با ترتیب بدون جهت و اشتر: مناسب برای سهولت در عملکرد و اشترگذاری دستی و نامناسب برای دستگاه و اشترگذار اتوماتیک
- بسته‌بندی فله‌ای و اشترها: مناسب برای تأمین سریع و آسان نیاز خطوط تولید و انبارداری

مزایا

- ظاهر یکنواخت و حرفه‌ای به دلیل ساختار فومی و سطح مناسب تماس با درپوش
- انعطاف‌پذیری و دوام بالا، مقاوم در برابر له‌شدگی و پارگی در حین حمل‌ونقل و مصرف
- مقاومت مناسب در برابر طیف وسیعی از محصولات، از جمله مواد با خاصیت خوردندگی ملایم
- وزن سبک و حجم کم در بسته‌بندی، مناسب برای انبارداری و حمل‌ونقل
- ماندگاری و پایداری بالا در شرایط استاندارد انبارش
- مقاومت مناسب در برابر رطوبت و جلوگیری از نفوذ آن به داخل بسته‌بندی

شرایط نگهداری

توصیه می‌شود مواد در دمای اتاق بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی بین ۳۰ تا ۷۵٪ نگهداری شود. مواد باید در طول نگهداری از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت زیاد محافظت شوند. نوسانات شدید دمای محیط و رطوبت بالا ممکن است باعث جمع شدن رطوبت داخل بسته‌بندی و کاهش عملکرد سیل شود.

زمان ماندگاری

در شرایط نگهداری ذکرشده، حداکثر زمان ماندگاری تضمین‌شده ۱۲ ماه از تاریخ تولید است که روی برچسب شناسایی محصول (جعبه، قرقره یا پالت) قید شده است.

دفاتر فروش، سایت‌های تولید و بخش‌ها

دفتر فروش کیپ سیل

آدرس: تهران، شهر قدس، ماهان دوم، پلاک ۱۲

تلفن: ۰۲۱۴۶۸۹۳۱۶۹ - ۰۲۱۴۶۸۹۳۳۸۰

وبسایت رسمی: Keep-seal.com