
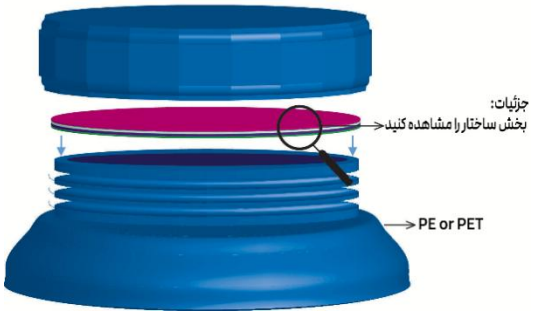


برگه مشخصات فنی

واشر سیل القایی

فوم دارجدا نشونده پلی اتیلن

ساختار

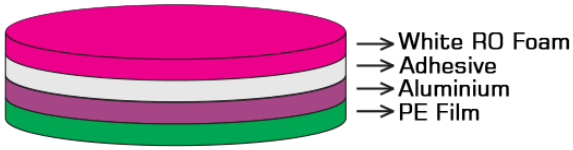

ویژگی ها

- این واشر از دو بخش اصلی شامل لایه فویل سیل و لایه فوم تشکیل شده است که پس از سیل شدن، لایه فویل به دهانه ظرف متصل می‌ماند و لایه فوم جدا نمی‌شود.
- طراحی آن به گونه‌ای است که پس از باز شدن، ظاهری تمیز و بدون باقی‌ماندن اثر چسب یا فویل بر روی درپوش ایجاد می‌کند.
- استفاده از لایه فوم علاوه بر ایجاد آب‌بندی بهتر و انعطاف‌پذیری بالاتر، مانع از تماس مستقیم فویل با درپوش شده و با جبران ناهمواری‌های سطح درپوش، کیفیت و ظاهر نهایی بسته‌بندی را بهبود می‌بخشد.

انطباق با قوانین و استانداردها

این محصول برای کاربردهای عمومی و صنعتی طراحی شده و به دلیل عدم فودگرید بودن لایه فومی، استفاده مستقیم آن در بسته‌بندی مواد غذایی توصیه نمی‌شود. با این حال، این واشر در بسته‌بندی محصولات غیرخوراکی و شیمیایی مطابق با الزامات فنی و ایمنی مربوطه قابل استفاده می‌باشد.

ویژگی‌های فیزیکی

		تلورانس
ضخامت استاندارد آلومینیوم(µm)	۲۰	± ۱۰ %
قطرهای قابل تولید واشر سیل پانچ‌شده	<۵۰	±۰٫۱۵
	۵۰–۷۵	±۰٫۲۰
	>۷۵	±۰٫۳۰
نرخ عبور بخار آب	تقریبا صفر	
نرخ عبور گاز (O_2 , CO_2 , others)	تقریبا صفر	

اطلاعات ارائه‌شده در این برگه صرفاً جهت اطلاع می‌باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. این اطلاعات جایگزین تحقیقات مستقل و قضاوت تجاری کاربر نبوده و هیچ‌گونه حقوق مالکیت فکری از طریق آن منتقل نمی‌شود. کیپ سیل هرگونه ضمانت، چه صریح و چه ضمنی، از جمله اما نه محدود به ضمانت قابلیت فروش یا مناسب بودن برای یک کاربرد خاص را رد می‌کند. در خصوص هرگونه فرآوری، استفاده یا فروش محصول، تمامی مسئولیت‌ها بر عهده کاربر می‌باشد، از جمله: ۱- کنترل کیفیت، انجام آزمون‌ها و تعیین مناسب بودن محصول برای کاربرد یا استفاده‌ی موردنظر. ۲- رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با فرآوری، استفاده و فروش محصول

قابل ارائه به صورت

- بسته‌بندی روده‌ای با ترتیب جهت‌دار واشر: مناسب برای استفاده در دستگاه‌های واشرگذاری اتوماتیک و تسهیل عملکرد خط تولید
- بسته بندی روده ای با ترتیب بدون جهت واشر: مناسب برای سهولت در عملکرد واشرگذاری دستی و نامناسب برای دستگاه واشرگذار اتوماتیک
- بسته‌بندی فله‌ای واشرها: مناسب برای تأمین سریع و آسان نیاز خطوط تولید و انبارداری

مزایا

- ظاهر یکنواخت و حرفه‌ای به دلیل ساختار فومی و سطح مناسب تماس با درپوش
- انعطاف‌پذیری و دوام بالا، مقاوم در برابر له‌شدگی و پارگی در حین حمل‌ونقل و مصرف
- مقاومت مناسب در برابر طیف وسیعی از محصولات، از جمله مواد با خاصیت خورندگی ملایم
- وزن سبک و حجم کم در بسته‌بندی، مناسب برای انبارداری و حمل‌ونقل
- ماندگاری و پایداری بالا در شرایط استاندارد انبارش
- مقاومت مناسب در برابر رطوبت و جلوگیری از نفوذ آن به داخل بسته‌بندی

شرایط نگهداری

توصیه می‌شود مواد در دمای اتاق بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی بین ۳۰ تا ۷۵٪ نگهداری شود.
مواد باید در طول نگهداری از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت زیاد محافظت شوند. نوسانات شدید دمای محیط و رطوبت بالا ممکن است باعث جمع شدن رطوبت داخل بسته‌بندی و کاهش عملکرد سیل شود.

زمان ماندگاری

در شرایط نگهداری ذکرشده، حداکثر زمان ماندگاری تضمین‌شده ۱۲ ماه از تاریخ تولید است که روی برچسب شناسایی محصول (جعبه، قرقره یا پالت) قید شده است.

دفاتر فروش، سایت‌های تولید و بخش‌ها

دفتر فروش کیپ سیل
آدرس: تهران، شهرقدس، ماهان دوم، پلاک ۱۲
تلفن: ۰۲۱۴۶۸۹۳۱۶۹ - ۰۲۱۴۶۸۹۳۳۸۰
وبسایت رسمی: Keep-seal.com

اطلاعات ارائه‌شده در این برگه صرفاً جهت اطلاع می‌باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. این اطلاعات جایگزین تحقیقات مستقل و قضاوت تجاری کاربر نبوده و هیچ‌گونه حقوق مالکیت فکری از طریق آن منتقل نمی‌شود. کیپ سیل هرگونه ضمانت، چه صریح و چه ضمنی، از جمله اما نه محدود به ضمانت قابلیت فروش یا مناسب بودن برای یک کاربرد خاص را رد می‌کند. در خصوص هرگونه فرآوری، استفاده یا فروش محصول، تمامی مسئولیت‌ها بر عهده کاربر می‌باشد، از جمله: ۱- کنترل کیفیت، انجام آزمون‌ها و تعیین مناسب بودن محصول برای کاربرد یا استفاده‌ی موردنظر. ۲- رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با فرآوری، استفاده و فروش محصول