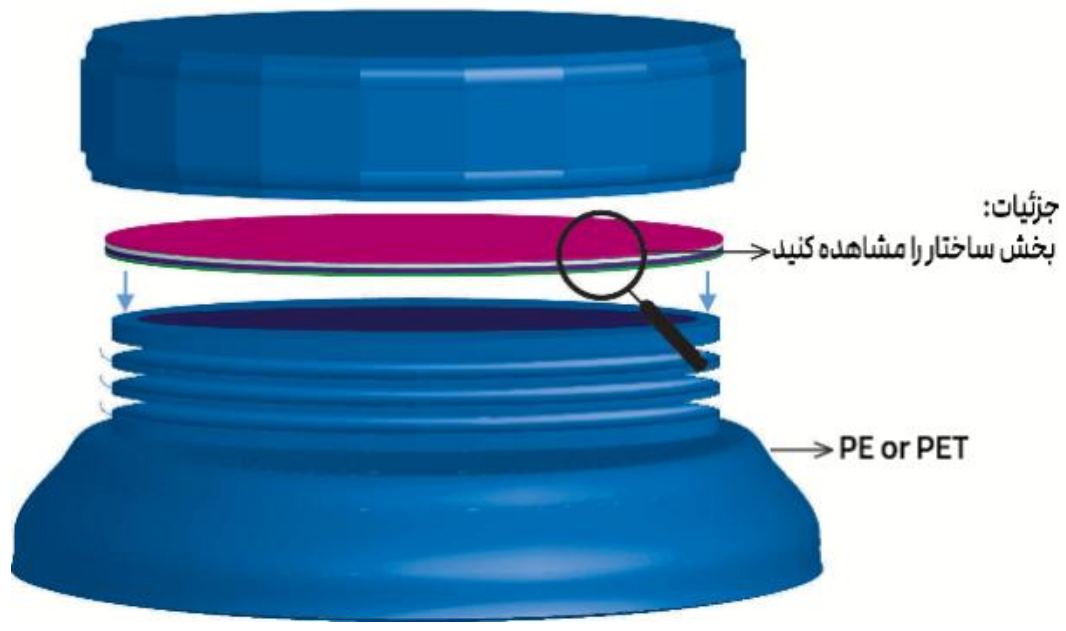

KEEPSEAL
We Seal it,We Keep it

برگه مشخصات فنی

واشر سیل القایی

تک لایه سخت بازشو پلی اتیلن

ساختار

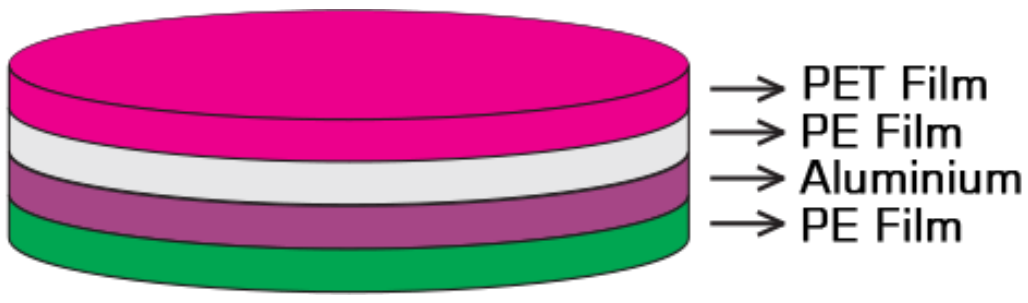

ویژگی ها

- این واشر پس از سیل شدن، به‌صورت یکپارچه روی دهانه ظرف باقی می‌ماند و جدا کردن آن نیازمند نیروی بیشتری است، به همین دلیل به آن سخت بازشو گفته می‌شود.
- طراحی آن به گونه‌ای است که پس از باز شدن، ظاهری تمیز و بدون باقی‌ماندن اثر چسب یا فویل بر روی درپوش ایجاد می‌کند.
- به دلیل ضخامت نسبتا بالاتر، در بسیاری از محصولات می تواند جایگزین مناسبی برای مقوا سیل باشد.

انطباق با قوانین و استانداردها

این محصول فود گرید بوده و به دلیل سازگاری با الزامات بهداشتی و ایمنی، امکان دریافت تمامی استانداردهای لازم برای محصول نهایی بسته‌بندی‌شده از این طریق فراهم است.

ویژگی‌های فیزیکی

		تلورانس
ضخامت استاندارد آلومینیوم(µm)	۲۰	± ۱۰ %
قطرهای قابل تولید واشر سیل پانچ‌شده	<۵۰	±۰/۱۵
	۵۰–۷۵	±۰/۲۰
	>۷۵	±۰/۳۰
نرخ عبور بخار آب	تقریبا صفر	
نرخ عبور گاز ($O_۲$, $CO_۲$, others)	تقریبا صفر	

اطلاعات ارائه‌شده در این برگه صرفاً جهت اطلاع می‌باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. این اطلاعات جایگزین تحقیقات مستقل و قضاوت تجاری کاربر نبوده و هیچ‌گونه حقوق مالکیت فکری از طریق آن منتقل نمی‌شود. کیپ سیل هرگونه ضمانت، چه صریح و چه ضمنی، از جمله اما نه محدود به ضمانت قابلیت فروش یا مناسب بودن برای یک کاربرد خاص را رد می‌کند. در خصوص هرگونه فرآوری، استفاده یا فروش محصول، تمامی مسئولیت‌ها بر عهده کاربر می‌باشد، از جمله: ۱- کنترل کیفیت، انجام آزمون‌ها و تعیین مناسب بودن محصول برای کاربرد یا استفاده‌ی موردنظر. ۲- رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با فرآوری، استفاده و فروش محصول

قابل ارائه به صورت

- بسته‌بندی روده‌ای با ترتیب جهت‌دار واشر: مناسب برای استفاده در دستگاه‌های واشرگذاری اتوماتیک و تسهیل عملکرد خط تولید
- بسته بندی روده ای با ترتیب بدون جهت واشر: مناسب برای سهولت در عملکرد واشرگذاری دستی و نامناسب برای دستگاه واشرگذار اتوماتیک
- بسته‌بندی فله‌ای واشرها: مناسب برای تأمین سریع و آسان نیاز خطوط تولید و انبارداری

مزایا

- ظاهر زیبا و چاپ پذیری بالا به دلیل زمینه سفید و براق
- مقاومت بالا در برابر پارگی به دلیل ضخامت بالا
- مقاومت در برابر محصولاتی که خورندگی دارند
- حجم کم بسته بندی
- بالابودن مدت زمان انبارش
- مقاومت در برابر رطوبت

شرایط نگهداری

توصیه می‌شود مواد در دمای اتاق بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی بین ۳۰ تا ٪۷۵ نگهداری شود. مواد باید در طول نگهداری از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت زیاد محافظت شوند. نوسانات شدید دمای محیط و رطوبت بالا ممکن است باعث جمع شدن رطوبت داخل بسته‌بندی و کاهش عملکرد سیل شود.

زمان ماندگاری

در شرایط نگهداری ذکرشده، حداکثر زمان ماندگاری تضمین‌شده ۱۲ ماه از تاریخ تولید است که روی برچسب شناسایی محصول (جعبه، قرقره یا پالت) قید شده است.

دفاتر فروش، سایت‌های تولید و بخش‌ها

دفتر فروش کیپ سیل
آدرس: تهران، شهر قدس، ماهان دوم، پلاک ۱۲
تلفن: ۰۲۱۴۶۸۹۳۱۶۹ - ۰۲۱۴۶۸۹۳۳۸۰
وبسایت رسمی: Keep-Seal.com

اطلاعات ارائه‌شده در این برگه صرفاً جهت اطلاع می‌باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. این اطلاعات جایگزین تحقیقات مستقل و قضاوت تجاری کاربر نبوده و هیچ‌گونه حقوق مالکیت فکری از طریق آن منتقل نمی‌شود. کیپ سیل هرگونه ضمانت، چه صریح و چه ضمنی، از جمله اما نه محدود به ضمانت قابلیت فروش یا مناسب بودن برای یک کاربرد خاص را رد می‌کند. در خصوص هرگونه فرآوری، استفاده یا فروش محصول، تمامی مسئولیت‌ها بر عهده کاربر می‌باشد، از جمله: ۱- کنترل کیفیت، انجام آزمون‌ها و تعیین مناسب بودن محصول برای کاربرد یا استفاده‌ی موردنظر. ۲- رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با فرآوری، استفاده و فروش محصول