


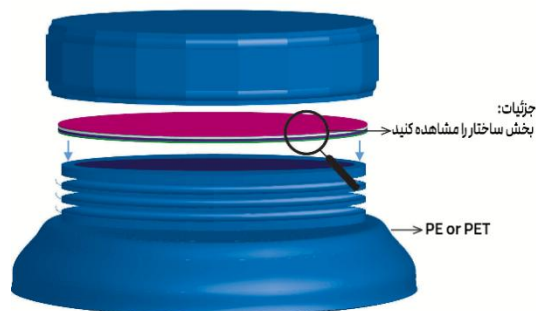


برگه مشخصات فنی

واشر سیل القایی

تک لایه سخت باز شو پ پ

ساختار

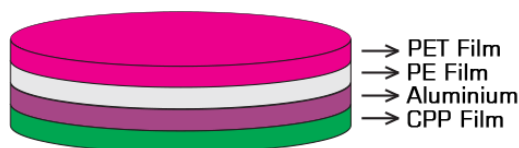

ویژگی ها

- این واشر پس از سیل شدن، به صورت یکپارچه روی دهانه ظرف باقی می ماند و جدا کردن آن نیازمند نیروی بیشتری است، به همین دلیل به آن سخت باز شو گفته می شود.
- طراحی آن به گونه ای است که پس از باز شدن، ظاهری تمیز و بدون باقی ماندن اثر چسب یا فویل بر روی درپوش ایجاد می کند.
- به دلیل ضخامت نسبتاً بالاتر، در بسیاری از محصولات می تواند جایگزین مناسبی برای مقوا سیل باشد.

انطباق با قوانین و استانداردها

این محصول فود گرید بوده و به دلیل سازگاری با الزامات بهداشتی و ایمنی، امکان دریافت تمامی استانداردهای لازم برای محصول نهایی بسته بندی شده از این طریق فراهم است.

ویژگی های فیزیکی

تلورانس		
$\pm 10\%$	۲۰	ضخامت استاندارد آلومینیوم (μm)
± 0.15	< 50	قطرهای قابل تولید واشر سیل پانچ شده
± 0.20	۵۰-۷۵	
± 0.30	> 75	
	تقریباً صفر	نرخ عبور بخار آب
	تقریباً صفر	نرخ عبور گاز (O_2 , CO_2 , others)

قابل ارائه به صورت

- بسته‌بندی روده‌ای با ترتیب جهت‌دار و اثر: مناسب برای استفاده در دستگاه‌های واش‌گذاری اتوماتیک و تسهیل عملکرد خط تولید
- بسته‌بندی روده‌ای با ترتیب بدون جهت و اثر: مناسب برای سهولت در عملکرد واش‌گذاری دستی و نامناسب برای دستگاه واش‌گذار اتوماتیک
- بسته‌بندی فله‌ای و اثرها: مناسب برای تأمین سریع و آسان نیاز خطوط تولید و انبارداری

مزایا

- ظاهر زیبا و چاپ پذیری بالا به دلیل زمینه سفید و براق
- مقاومت بالا در برابر پارگی به دلیل ضخامت بالا
- مقاومت در برابر محصولات که خوردگی دارند
- حجم کم بسته‌بندی
- بالابودن مدت زمان انبارش
- مقاومت در برابر رطوبت

شرایط نگهداری

توصیه می‌شود مواد در دمای اتاق بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی بین ۳۰ تا ۷۵٪ نگهداری شود. مواد باید در طول نگهداری از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت زیاد محافظت شوند. نوسانات شدید دمای محیط و رطوبت بالا ممکن است باعث جمع شدن رطوبت داخل بسته‌بندی و کاهش عملکرد سیل شود.

زمان ماندگاری

در شرایط نگهداری ذکرشده، حداکثر زمان ماندگاری تضمین‌شده ۱۲ ماه از تاریخ تولید است که روی برچسب شناسایی محصول (جعبه، قرقره یا پالت) قید شده است.

دفاتر فروش، سایت‌های تولید و بخش‌ها

دفتر فروش کیپ سیل
آدرس: تهران، شهر قدس، ماهان دوم، پلاک ۱۲
تلفن: ۰۲۱۴۶۸۹۳۱۶۹ - ۰۲۱۴۶۸۹۳۳۸۰
وبسایت رسمی: Keep-Seal.com